

Uživatelský návod

Přenosná multimediální DVB-T/T2 HEVC/H.265 LCD televize.

Model
HD9LCD TV



Model
HD14LCD TV



Vlastnosti


- Přenosný multimediální televizor s akumulátorem
- Universální napájení 12VDC / 230VAC
- HD LCD displej o úhlopříčce 9" (23cm) nebo 14" (36cm)
- Příjem DTV digitálního signálu DVB-T/DVB-T2 HAVC/H.265
- FM rádio a ATV /analog TV/
- Stereo reproduktory, podpora Dolby Sound
- Li-Polymer akumulátor
- USB nebo TF SD port pro multimédia a nahrávání PVR
- České menu
- IR dálkové ovládání
- AV vstup a výstup, HDMI, VGA /podle modelu/
- CE, RoHS certifikace

Technické parametry


Model	HD9LCD TV	HD14LCD TV
Obrazovka TFT displej	9" 23cm, 1024x600 16:9	14" 36cm, 1024x600 16:9
Přijímaný signál	DVBT-T/DVB-T2, kodek HAVC H.265, ATV, FM rádio	
Dolby Sound	ANO	
EPG, PVR, Timeshift	ANO	
Vstupy	AV vstup	HDMI IN, VGA, AV-IN,
Výstupy	Sluchátka	Sluchátka, AV-OUT
USB vstup	ANO USB 2.0, podpora USB flash nebo USB HDD do 500GB	
TF paměťová karta	ANO, MICRO SD max. 32GB	
Multimédia hudby	MP3, MPEG4, WMA	
Multimédia video	Podpora rozlišení až 1080P, MKV, MOV, AVI, WMV, MPEG1-4, MP4, JPEG	
Zvuk	Stereo reproduktory, 2x1W ERP	
Akumulátor	Li-Polymer 1500mAh	Li-Polymer, 1800mAh
Rozsah dodávky	TV, dálkové ovládání, audio/video kabel, TV anténa, napájecí zdroj. (rozsah dodávky se může lišit)	

Popis konektorů na přijímači

HD9LCD TV

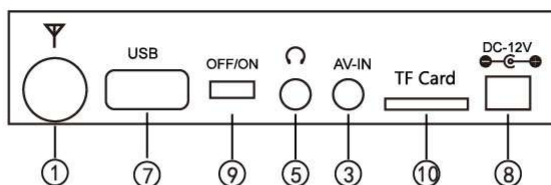

HD14LCD TV

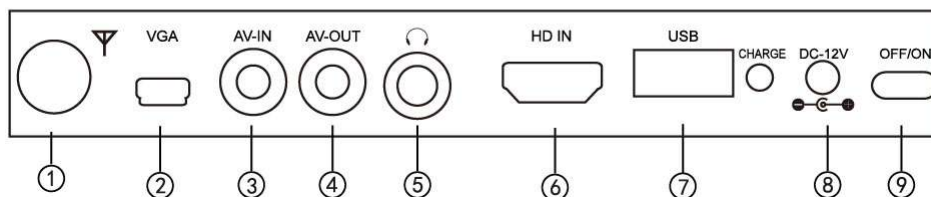

1. Anténní 75Ω konektor pro příjem DTV / ATV signálu. Podle nastavení v menu lze aktivovat napájení aktivní antény 5VDC.
2. VGA konektor pro připojení externího zdroje jako je PC, DVR atd. Pouze u modelu HD14LCD TV.
3. AV-IN konektor pro vstup z externího zdroje VIDEO a AUDIO jako je kamera, DVD atd.
4. AV-OUT konektor pro výstup VIDEO a AUDIO do monitoru nebo TV s podporou AV. Pouze u modelu HD14LCD TV.

Uživatelský návod

Přenosná multimediální DVB-T/T2 HEVC/H.265 LCD televize.

5. Konektor 3,5mm stereo jack pro sluchátka
6. HDMI vstup pro připojení externího zdroje jako je kamera, DVD, atd. Pouze u modelu HD14LCD TV.
7. USB konektor pro připojení USB flash disk
8. DC 12V konektor pro napájecí adaptér 230VAC / 12VDC nebo CL adaptér do 12V automobilové zásuvky. Vnitřní akumulátor se tímto nabíjí.
9. ON/OFF přepínač. Vypněte TV do polohy OFF při delším nepoužívání. V poloze ON se TV zapne.
10. TF Card pro vložení SD paměťová karty. Slot SD card u modelu HD14LCD TV je na jiném místě přístroje.

Popis ovládacích tlačítek na přístroji

VOL+	Zesílení zvuku +
VOL-	Zeslabení zvuku -
CH+	Změna kanálu +
CH-	Změna kanálu -
MENU	Vstup do menu
INPUT	Volba A/V vstupu
▲ / ◀	Kurzor nahoru / Předchozí skladba/video/obrázek
▼ / ▶	Kurzor dolů / Další skladba/video/obrázek
◀ / ◀	Kurzor vlevo / Přetočit zpět
▶ / ▶	Kurzor vpravo / Přetočit vpřed
▶ RETURN	Spustit, pauza / Návrat do nabídky, odchod z menu
ENTER	Potvrdit
POWER	Zapnutí a vypnutí multimediálního TV přijímače. Pro dlouhodobé vypnutí je nutné přepnout přepínač 9 na ovládacím panelu do polohy OFF

IR dálkové ovládání

ON/OFF tlačítko – zapnutí a vypnutí TV přijímače. Pro dlouhodobé vypnutí je nutné přepínač „9“ na ovládacím panelu přijímače dát do polohy OFF. Tím se odpojí vnitřní akumulátor.

DISPLAY – submenu pro nastavení obrazu a zvuku

MUTE – ztlumení zvuku

INPUT – volba vstupu /DTV/ATV/AV/HDMI//USB/CARD/FM rádio/

VOL +/- ovládání zesílení a zeslabení zvuku

Přetočit vpřed a vzad

MENU – vstup do menu nastavení

CH+/- - změna kanálu

Šipky – pohyb v menu

ENTER – potvrzení volby, submenu pro nastavení obrazu a zvuku

PLAY – spuštění multimediálního obsahu

STOP – zastavení multimediálního obsahu

SUB – volba titulku u DTV

SEARCH – rychlé prohledání TV kanálů

PVR/REC – okamžité nahrávání zvoleného programu na USB flash disk

Tlačítka čísel – rychlá volba kanálu

TXT – Teletext

SETUP – nastavení

FAV – volba favorizovaných uživatelských kanálů

Audio – změna zvukového kanálu TV kanálu u DTV kanálů

INFO – podrobné informace o zvoleném pořadu u DTV kanálů

EPG – programová EPG nabídka TV pořadů u DTV kanálů

Tlačítka Červené/Zelené/Žluté/Modré – funkční tlačítka v menu pro nastavení



Uživatelský návod

Přenosná multimediální DVB-T/T2 HEVC/H.265 LCD televize.

Menu pro nastavení


Vstup do nastavení parametrů LCD televize pomocí tlačítka MENU nebo SETUP.

Pohyb v menu se provádí pomocí šipek ▲▼◀▶, změna tlačítkem ENTER nebo ◀▶, návrat o úroveň zpět tlačítkem MENU. Odchod z menu tlačítkem RETURN.

Menu pro nastavení se může lišit podle zvoleného vstupu pomocí tlačítka „INPUT“ nebo „SOURCE“
Volbu vstupu:

HD9 - DTV, ATV, AV, USB, SD karta, FM radio.

HD14 - DTV, ATV, AV, HDMI, VGA, USB, SD karta, FM radio.

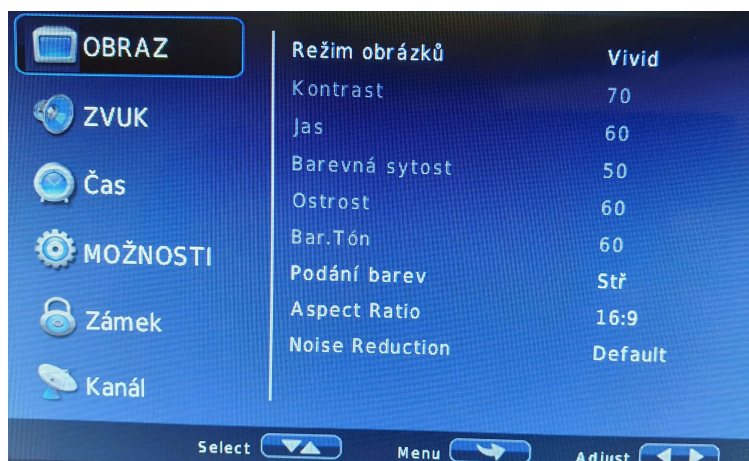

Nastavení v menu:


- **Obraz** – podle popisu v menu běžné nastavení obrazu.
- **Zvuk** - podle popisu v menu běžné nastavení zvuku. Surround sound lze zvolit vypnouti, SRS rozšířené stereo a nebo Surround prostorový zvuk.
- **Čas** – ruční a nebo automatické nastavení času. Automatické nastavení podporuje DTV „Digitální Televizní Vysílání“. Nastavení časové zóny. V menu Čas lze nastavit doby pro automatické zapnutí a vypnutí, Čas spánku pro automatické vypnutí, automatické vypnutí po dobu nepoužívání.
- **Možnosti** – jazykové nastavení zvuku a titulku, nastavení PVR /nutné nakonfigurovat USB flash disk/, resetovat do původního nastavení.
- **Zámek** – nastavení zámku pro vstup do nastavení, rodičovská kontrola, blokování kanálů.
- **Kanál** – přístupné pro nastavení DTV nebo ATV příjem TV signálu. Ladění automatické nebo DTV a ATV manuální ladění kde je nutné znát TV kanál dostupného vysílače. Na IR dálkovém ovládní lze vstoupit rychlou volbou pomocí tlačítka SEARCH. V menu „Kanál“ lze měnit pořadí naladěných TV kanálů, zjistit sílu signálu příjmu TV kanálu a nastavení napájení pro aktivní TV anténu se zesilovačem. Zapnutím LCD TYPE lze zvolit automatické aktualizace nastavených TV kanálů. Pořadí kanálů se pak může změnit.

Menu pro multimédia na USB disku nebo SD kartě.

Multimediální obsah jako jsou fotky, videa, hudbu a text na USB disku nebo SD kartě lze procházet a zobrazit volbou vstupu tlačítkem „INPUT“ nebo SOURCE“.

Multimediální menu:

Pohyb v menu se provádí pomocí šipek ▲▼◀▶, tlačítkem ENTER, návrat o úroveň zpět tlačítkem RETURN.

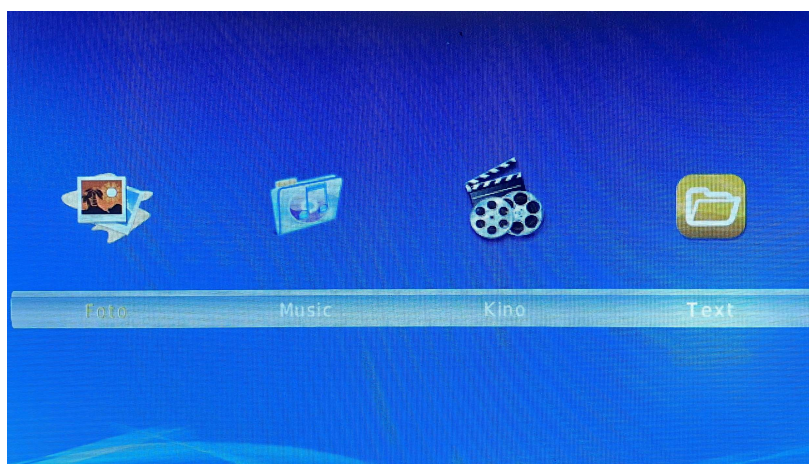


Uživatelský návod

Přenosná multimediální DVB-T/T2 HEVC/H.265 LCD televize.

Záruka, instrukce a bezpečnostní pokyny

- Na produkt je poskytována záruka 24 měsíců.
- Nevystavujte TV přijímač přímému slunci a vysokých teplot.
- Nevystavujte tento produkt dešti nebo vlhkému prostředí.
- TV přijímač obsahuje nabíjecí akumulátor.
- Nepřipojte jiný napájecí adaptér než který byl k zařízení dodáváný.
- Tento produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Parametry nebo funkce produktu se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Před použitím je nutné pečlivě přečíst uživatelskou příručku, seznámit se všemi instrukcemi v ní obsaženými a tyto instrukce dodržovat.

Prodejce a datum prodeje:



Doporučujeme dokoupit:

Model: HD-DVBT23 Aktivní HDTV anténa se zesilovačem pro pásmo DVB-T/T2.

Vlastnosti:

- Napájení 5VDC z TV přijímače přes koaxiální kabel.
- Zesilovač 23dB
- Magnetický držák antény s pogumovanou plochou.
- Kovové robustní provedení vhodné do venkovního prostředí
- Délka kabelu 3m
- Standardní TV anténní konektor 75Ω

